


## 1º Passo: Instalar o módulo de integração no servidor de aplicação do SEI (a partir da versão 3.0.6)

**1.1.** Baixar a última versão do módulo wssei no endereço <https://softwarepublico.gov.br/gitlab/sei/mod-wssei/tags>.

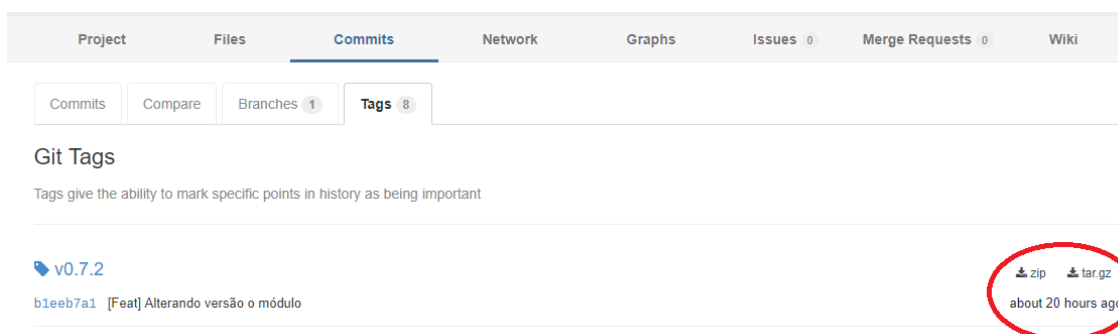

**1.2.** Copiar a pasta contendo o módulo wssei para o diretório de módulos do SEI, localizado em <caminho/do/projeto>/sei/web/modulos.

**1.3.** Adicionar no arquivo de configuração do sistema (ConfiguracaoSEI.php), na chave Modulos, a referência para o módulo copiado no passo anterior, utilizando a chave de identificação MdWsSeiRest. O sistema procura pelo módulo a partir da pasta de módulos do SEI.

➤ Exemplo:

```
'SEI' => ARRAY(
    (...)
    'Modulos' => array(
        'MdWsSeiRest' => 'wssei/'
    )
),
```

**1.4.** Verificar se o módulo foi carregado por meio do menu Infra/Módulos do SEI.

ORGÃO ABC

sei! 3.0.5

Para saber+ Menu Pesquisa

TESTE

**Módulos**

Lista de Módulos Carregados (1 registro):

Nome	Versão	Instituição
Módulo de provisionamento de serviços REST do SEI	0.2.2	wssei

**1.5.** Verificar se o QR Code foi criado na parte inferior do menu lateral esquerdo do SEI. Esse código contém os dados de acesso ao ambiente do órgão.

ORGÃO ABC

sei! 3.0.5

Para saber+ Menu Pesquisa

DELOG

**Controle de Processos**

Ver processos atribuídos a mim Ver por marcadores Visualização detalhada

Recebidos 44 registros:

<input checked="" type="checkbox"/>		999004600.000013/2017-69	
<input type="checkbox"/>		999004600.000001/2017-34	
<input type="checkbox"/>		999004600.000002/2017-89	
<input type="checkbox"/>		999004600.000005/2017-12	
<input type="checkbox"/>		999004600.000008/2017-56	
<input type="checkbox"/>		999004600.000009/2017-09	
<input type="checkbox"/>		999004600.000016/2017-01	
<input type="checkbox"/>		999004600.000012/2017-14	
<input type="checkbox"/>		999004600.000021/2017-13	
<input type="checkbox"/>		99990.000079/2017-87	
<input type="checkbox"/>		999004600.000033/2017-30	
<input type="checkbox"/>		99990.000081/2017-56	
<input type="checkbox"/>		99990.000029/2017-08	(01345009542)
<input type="checkbox"/>		99990.000080/2017-10	
<input type="checkbox"/>		99991.000001/2017-52	
<input type="checkbox"/>		999004600.000031/2017-41	
<input type="checkbox"/>		999004600.000027/2017-82	
<input type="checkbox"/>		999004600.000023/2017-02	
<input type="checkbox"/>		99990.000071/2017-11	(010101)
<input type="checkbox"/>		99990.000059/2017-14	

Gerados 9 registros:

<input type="checkbox"/>		999004600.000011/2017-70	
<input type="checkbox"/>		999004600.000020/2017-61	
<input type="checkbox"/>		999004600.000008/2017-67	
<input type="checkbox"/>		999004600.000035/2017-29	
<input type="checkbox"/>		999004600.000034/2017-84	
<input type="checkbox"/>		999004600.000026/2017-38	
<input type="checkbox"/>		999004600.000032/2017-95	
<input type="checkbox"/>		999004600.000029/2017-71	(teste)
<input type="checkbox"/>		999004600.000025/2017-93	(teste)

Para configurar o órgão, faça a leitura do código acima no aplicativo do SEI! Mobile em seu smartphone.

## 2º Passo: Instalar o aplicativo no telefone celular

---


- 1.1. No telefone celular, acessar a loja Google Play ou App Store e realizar a instalação do aplicativo do SEI.



## 3º Passo: Realizar a leitura do QR Code

---

- 1.1. No telefone celular, abrir o aplicativo do SEI.
- 1.2. Acessar a opção “Trocar Órgão” e, em seguida, a opção “Ler Código”.

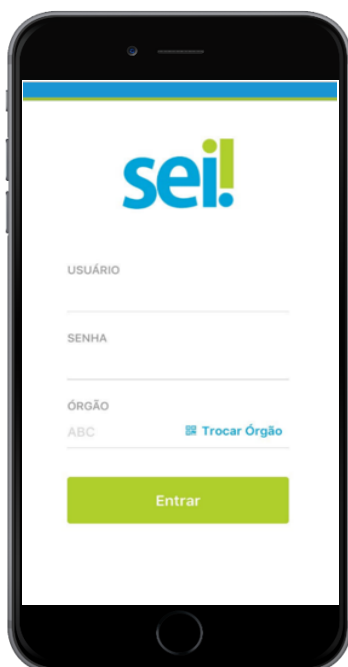

- 1.3. Fazer a leitura do QR Code no SEI web do seu órgão, com a câmera do telefone celular.
- 1.4. Informar o usuário e a senha do SEI, e iniciar o uso do aplicativo.